

Acute TravelLogic

邏輯分析儀 + 協定分析儀

- PC-based
- USB3.0 介面 / 電源
- 34 通道
- 2GHz 時序 / 250MHz 狀態分析
- 8Gb 總記憶體 (最大)
- 資料記錄器, 可儲存於硬碟中
- 協定分析儀附加類比輸入監測
- 可與皇晶或其他品牌 DSO 疊加成 MSO
- 匯流排解碼 : BiSS-C, CAN 2.0B/CAN FD, DP_Aux¹, DMX512, EDID, eMMC 4.5, eSPI, I²C, I²S, MIPI I3C 1.1.1, NAND Flash, NEC IR, Profibus, SD 3.0 (SDIO 2.0), Serial Flash, SPI, SVID², SWD, UART (RS232), USB1.1, USB PD 3... 100餘種, 見背面
- 匯流排觸發 I : BiSS-C, CAN2.0B/CAN FD, DP_Aux¹, I2C, I2S, MIPI I3C 1.1.1, UART (RS232), ...
- 匯流排觸發 II : DALI, LPC, Mini/Micro LED, Profibus, SMBus, SVI2, USB1.1, ...
- 匯流排觸發 III : eMMC 4.5, eSPI, MII, RGMII, RMII, NAND Flash, SD 3.0 (SDIO 2.0), SVID³, ...
- 協定分析模式 I : BiSS-C, CAN2.0B/CAN FD, DP_Aux¹, I2C, I2S, MIPI I3C 1.1.1, UART (RS232), ...
- 協定分析模式 II : DALI, MDIO, MIPI RFFE 3, Modbus, PMBus, Profibus, SMBus, USB1.1
- 協定分析模式 III : eSPI, MII, RGMII, RMII, SVID³



123 x 76 x 21 mm³


型號	通道數	取樣率	總記憶體	匯流排觸發	協定分析模式
TL4134E	34	2GHz	4Gb	I	I
TL4134B	34	2GHz	4Gb	I, II	I, II
TL4234B	34	2GHz	8Gb	I, II, III	I, II, III

軟體畫面



系統需求

- USB 3.0 port
- Win 7, Win 8, Win 10, Win11
- PC RAM 16GB (**recommended**) or 8GB at least

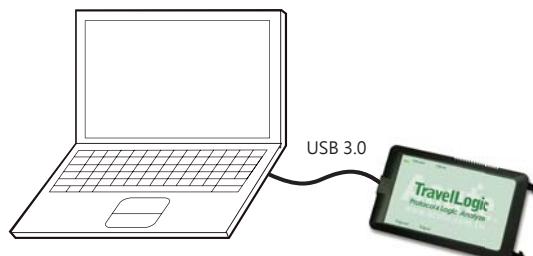

瀚誼科技有限公司 Han Yi Technology Supplies Ltd.,
302新竹縣竹北市成功12街30號6樓
Tel: 03-6585398
Email :sales@hanyitek.com
website: http://www.hanyitek.com



Acute[®]
PC-based T&M Instruments

協定分析儀模式：硬體解碼，不帶波形，可以長時間保存協定資料，亦可同時附帶真實波形。
適用時機：通訊協定除錯初期分析。

支援多種通訊協定
與不同工作模式

即時協定資料搜尋

切換至邏輯分析模式
並堆疊示波器

即時協定資料統計

即時隱藏資料
方便檢視

即時通訊協定分析報告

停止擷取後可觀察波形對應協定解碼



協定分析儀模式 (Protocol Analyzer)

即時顯示解碼資料，無需等待分析，直觀易懂。
 適用於大量但有間隔之協定資料。

資料收集儀模式 (Protocol Logger)

類似資料蒐集器，將蒐集的大量資料，不間斷存於硬碟(SSD)。
 適用於大量協定資料分析。

資料監控儀模式 (Protocol Monitor)

類似行車紀錄器，循環覆蓋資料直到觸發條件成立或強制停止才把資料讀回電腦。適用於觀察特定訊號或停止擷取前的協定資料，但長度僅限於儀器本身記憶體。

產品內容：



TL4134E



TL4134B / TL4234B



TL4234B
專用短探線



18.5cm 排線



堆疊線



USB 3.0 傳輸線



探針夾

邏輯分析儀模式：擷取數位波形訊號，搭配多樣觸發條件做訊號定位，輔以匯流排解碼。可堆疊示波器同時比對數位與類比訊號，適用於訊號品質分析。

提供多種儲存模式，根據不同應用需求可選擇長時間記錄或維持高採樣頻率

邏輯分析儀儲存模式

傳統儲存



訊號速度 250MHz

轉態儲存



訊號速度 250MHz

儲存到電腦記憶體



≤ 訊號速度 250MHz
(取決於電腦性能)

儲存到電腦硬碟




電腦記憶體

電腦


時間較短

→時間較長



邏輯分析儀記憶體

流程圖式觸發條件功能：

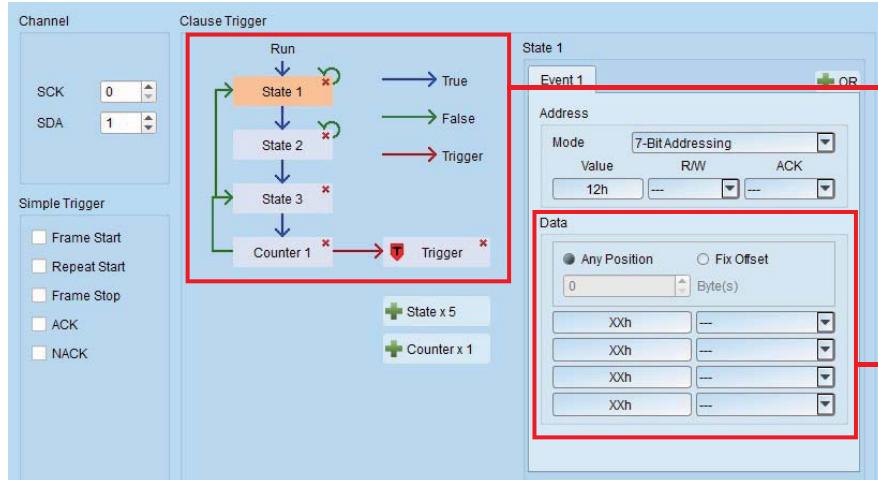

- 使用流程圖示設定通訊協定觸發條件，輔以 Counter/Timer 功能以提升流程控制能力

每個階層都有詳細的參數
可供調整觸發條件


快速檢視功能

右鍵拖曳波形區，快速檢視波形速度與轉態數

當前設定一目了然

單次或快速重複擷取

快速堆疊示波器設定

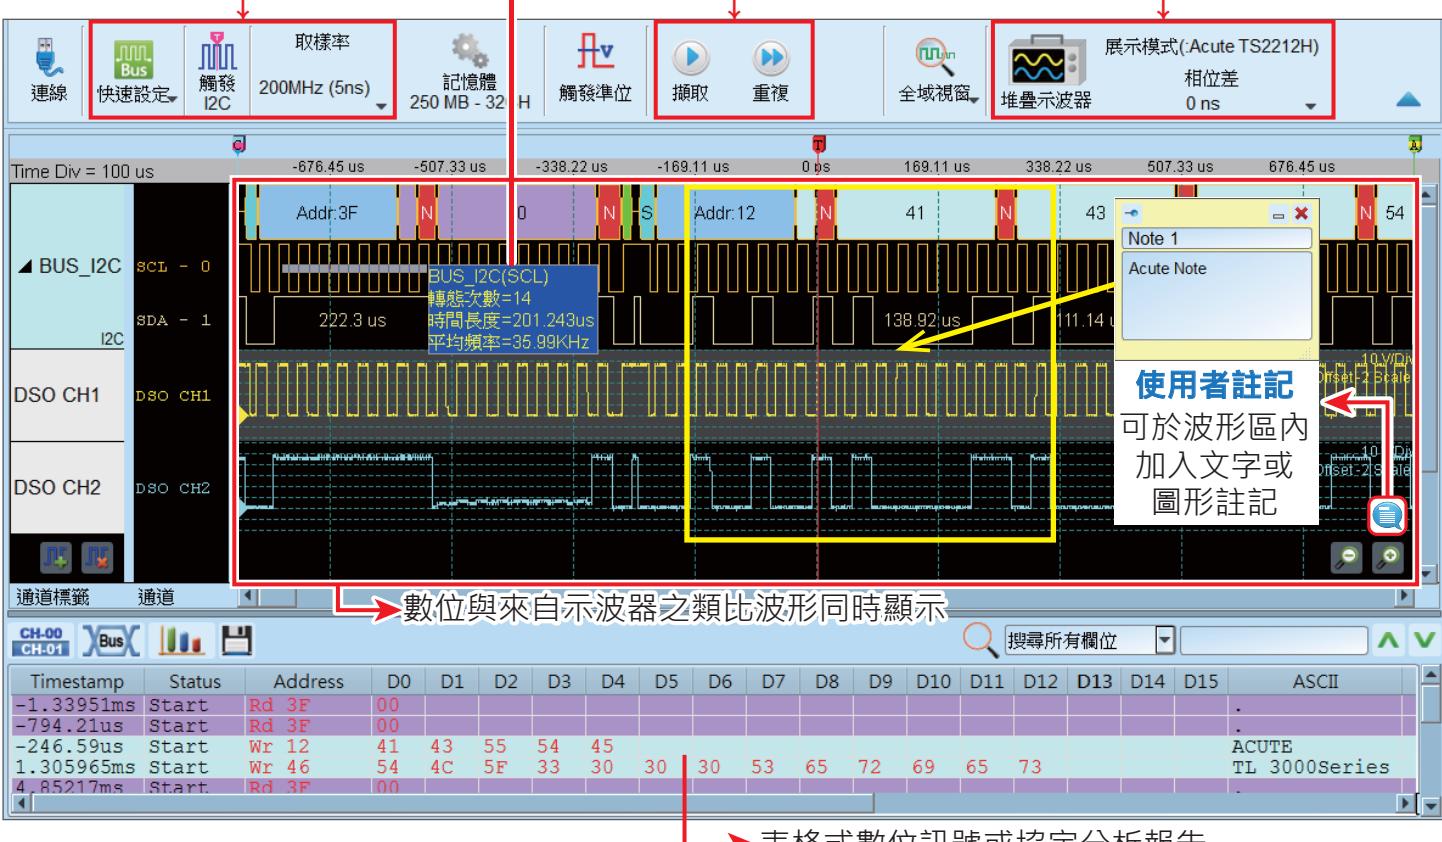

TL4000 系列

規格	TL4134E	TL4134B	TL4234B
電源		USB bus-power (+5V) 0.8W 3W	
傳輸介面		USB 3.0 2GHz 250MHz	
時序分析 (非同步, 最高採樣率)			
狀態分析 (同步, 外部時脈)			
資料儲存方式		傳統時序, 轉態時序	
通道 (Data / CLK / Analog / GND)		32 / 2 / 2 / 4	
總記憶體	4 Gb	8 Gb	
時序	時序分析	可用通道數 (傳統時序 / 轉態時序) - 每通道記憶體	
vs.	2GHz	(8/7)-512Mb	(8/7)-1Gb
通道數	1GHz	(16/14)-256Mb	(16/14)-512Mb
vs.	500MHz	(32/28)-128Mb	(32/28)-256Mb
記憶體	250MHz	(32/32)-128Mb	(32/32)-256Mb
通道間相位誤差		< 1ns	
觸發電壓	群組 範圍 解析度 參考電壓準確率	4 (ch0~7, ch8~15 & clk0, ch16~23, ch24~31 & clk1) +5V ~ -5V 50mV ±100mV + 5%*Vth	
輸入電壓	非破壞最大耐壓 工作範圍 靈敏度	±30V DC, 12Vpp AC +10V ~ -10V 0.25Vpp @50MHz, 0.5Vpp @150MHz, 0.8Vpp @250MHz	
輸入阻抗	資料通道 類比通道	200kΩ//<7pF 20kΩ//<3pF	
Analog 輸入 (協定分析儀)	最大 (非破壞性輸入) 工作範圍 解析度 取樣率	-0.5V ~ +8V DC+AC peak 0V ~ 4V 12 bits 250KHz	
溫度	工作溫度/保存溫度	5°C~40°C (41°F~104°F) / -10°C~65°C (14°F~149°F)	
輸入/出埠	輸入埠 (堆疊用) 觸發脈波 輸出埠 (堆疊用) 參考時脈輸入 參考時脈輸出 連接器種類	TTL 3.3V level (Rising / Falling) TTL 3.3V, Pulse Width 10MHz, Vpp=3.3 to 5V 10MHz, TTL 3.3V MCX jack / female	
觸發	解析度 通道數 狀態 事件 前置 / 后置 忽略次數 種類 匯流排 I 匯流排 II 匯流排 III	500ps 32 16 16 Yes (0~1048575 times) 通道, 標籤, 單階 / 多階, 寬度, 遷時, 建立 / 保持時間檢查, 外部觸發, 手動 10BASE-T1S ¹ , BISS-C, CAN2.0B/CAN FD, DP_Aux ¹ , HID over I2C, I2C, I2S, LIN2.2, MIPI I3C 1.1.1, SENT, SPI, UART (RS232), USB PD 3 DALI, LPC, MDIO, Mini/Micro LED, MIPI RFFE 3, MIPI SPMI 2, Modbus, PMBus, Profibus, SMBus, SVI2, USB1.1 eMMC 4.5, eSPI, MII, NAND Flash, RGMI ² , RMII, SD 3.0 (SDIO 2.0), Serial Flash (SPI NAND), SVID ³	
協定分析儀/ 資料收集/ 資料監控模式	I II III	10BASE-T1S ¹ , BISS-C, CAN2.0B/CAN FD, DP_Aux ¹ , HID over I2C, I2C, I2S, LIN2.2, MIPI I3C 1.1.1, SPI, UART (RS232), USB PD 3 DALI, MDIO, MIPI RFFE 3, MIPI SPMI 2, Modbus, PMBus, Profibus, SMBus, USB1.1 eSPI, MII, RGMI ² , RMII, SVID ³	
軟體功能	波形放大縮小 使用語系 波形高度 全域視窗 / 報告視窗 快速游標定位 匯入通道名稱 快速新增匯流排分析 觸發游標 / 輔助游標 資料記錄器	有 (可使用滑鼠滾輪) English / 繁體中文 / 簡體中文 可調整 有 有 有 有 1/25 可儲存於硬碟中	
	1-Wire, 3-Wire, 7-Segment, 8b10b decoding, 10BASE-T1S ¹ , A/D Mux Flash, AccMeter, ADC, APML, AVSBus, BiSS-C, BSD, BT1120, CAN 2.0B/FD, Close Caption, CODEC_SSI, DALI, DMX512, DP_Aux ¹ , EDID, eMMC 4.5, eSPI, FlexRay, HD Audio, HDLC, HQD, HID over I ² C, HID over SPI, HTSensor, I ² C EEPROM, I ² C, I ² S, 180, IDE, IO-Link, IrDA, ISELED, ITU-R BT.656 (CCIR656), J1850, JTAG, JVC IR, LCD1602, LED_Ctrl, LIN 2.2, Line Decoding, Line Encoding, Lissajous, LPC, LPT, Math, M-Bus, MCTP over I ² C/I3C/SMBus ⁴ , MDDI, MDIO, MHL CBUS, Microchip SWI, Microwire, MII, Mini/Micro LED, MIPI CSI LP, MIPI DS1 LP, MIPI I3C 1.1.1, MIPI RFFE 3, MIPI SoundWire 1.2, MIPI SPMI 2, Modbus, NAND Flash, NEC IR, OA3p, OATC6, PCM, PDM, PECI 3.0, PMBus, Profibus, PS/2, PWM, QEI, QI, QSPI, RC-5, RC-6, RGB Interface, RGMI ² , RMII, S/PDIF, SD 3.0 (SDIO 2.0), SENT, Serial Flash, Serial IRQ, GPIO, Smart Card, SMBus (SBS, SPD), SMI, SPI, SPI-NAND, SSI, ST7669, SVI2, SVID ³ , SWD, SWIM, SWP, TDM, UART (RS232), ULPI, UNI/O, USB 1.1, USB4/TBT3 SB Channel, USB PD 3, Wiegand, ... Biphase Mark, Differential-Manchester, Manchester (Thomas, IEEE802.3), Miller, Modified Miller, NRZI, ... AMI(Standard, B8ZS, HDB3), Biphasic Mark, CMI, Differential-Manchester, Manchester (Thomas, IEEE802.4), MLT-3, Miller, Modified Miller, NRZI, Pseudoternary, ...		
主機尺寸	長 x 寬 x 高 (mm ³)	123 x 76 x 21 (mm ³)	
排線	(Data / CLK / Analog / GND)	絕緣線材 40 條 (32 / 2 / 2 / 4)	
探針		40	

¹ 需加購 10BASE-T1S / DP_Aux 轉接板。 ² SVID 彙流排解碼支援 TL4000 所有機種 · 限與 Intel 簽 CNDA 用戶來信索取。

³ SVID 觸發 & 協定分析僅支援 TL4234B · 限與 Intel 簽 CNDA 用戶來信索取。

⁴ MCTP over I²C/I3C/SMBus 已支援 Ethernet / MCTP Control / NC-SI / PLDM 分析功能。

藍底標示之規格內容在 TL4000 和 TL3000 系列不同